




Linhas para extrusão de tubos com  
dupla saída para PVC



# Linhas para extrusão de tubos com dupla saída para PVC

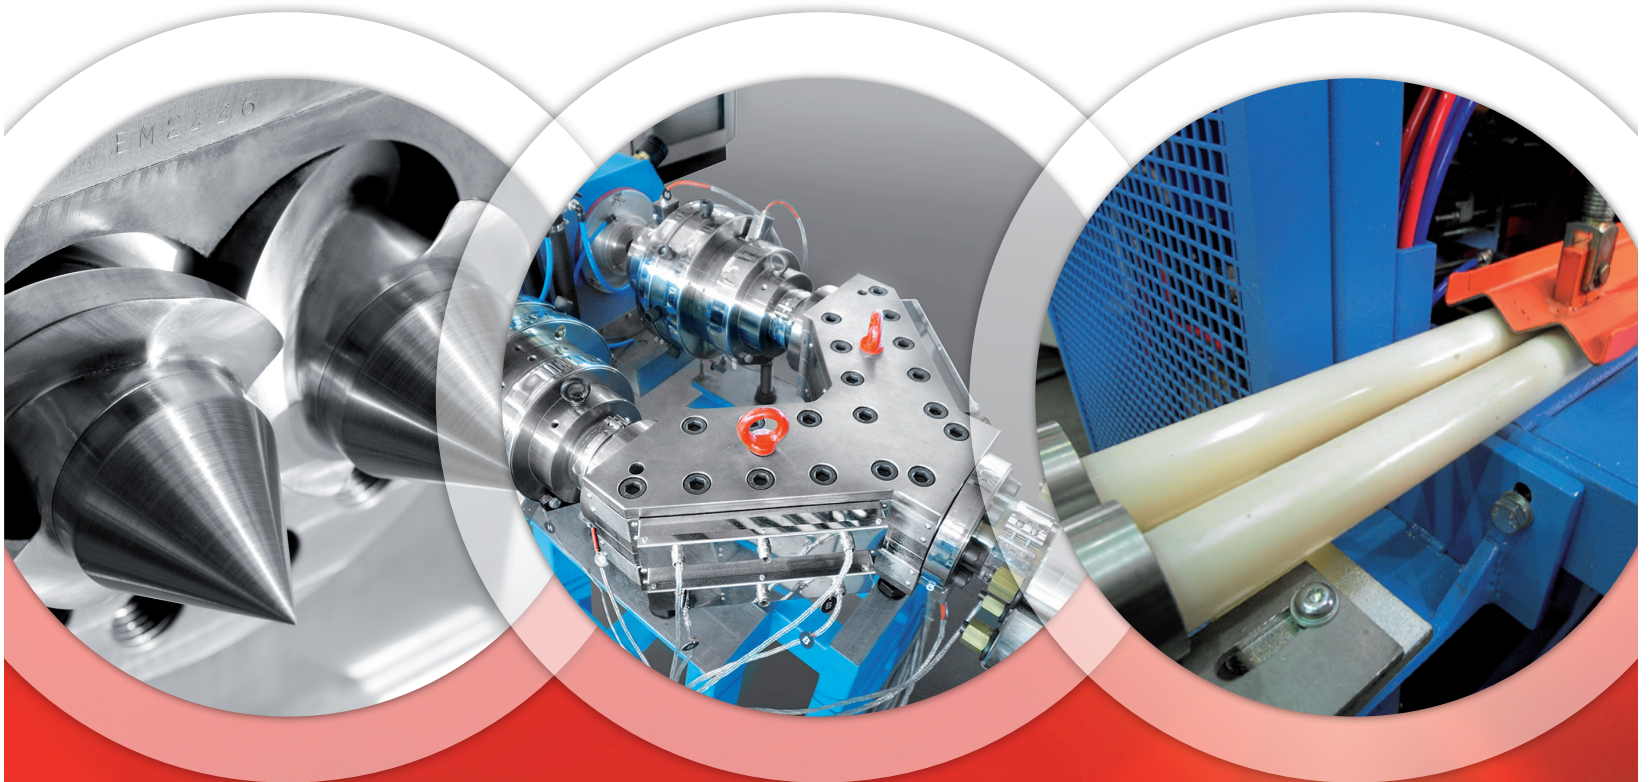

## APLICAÇÕES

Transporte de água com pressão

Esgoto

Irrigação

Condutor elétrico

Sistemas de ventilação

Aplicações industriais

## PLÁSTICOS


PVC

PVC rígido com formulações diversas

## ESPECIFICAÇÕES

Capacidade produtiva: 600 - 700 kg/h

Diâmetro dos tubos: 20 - 125mm

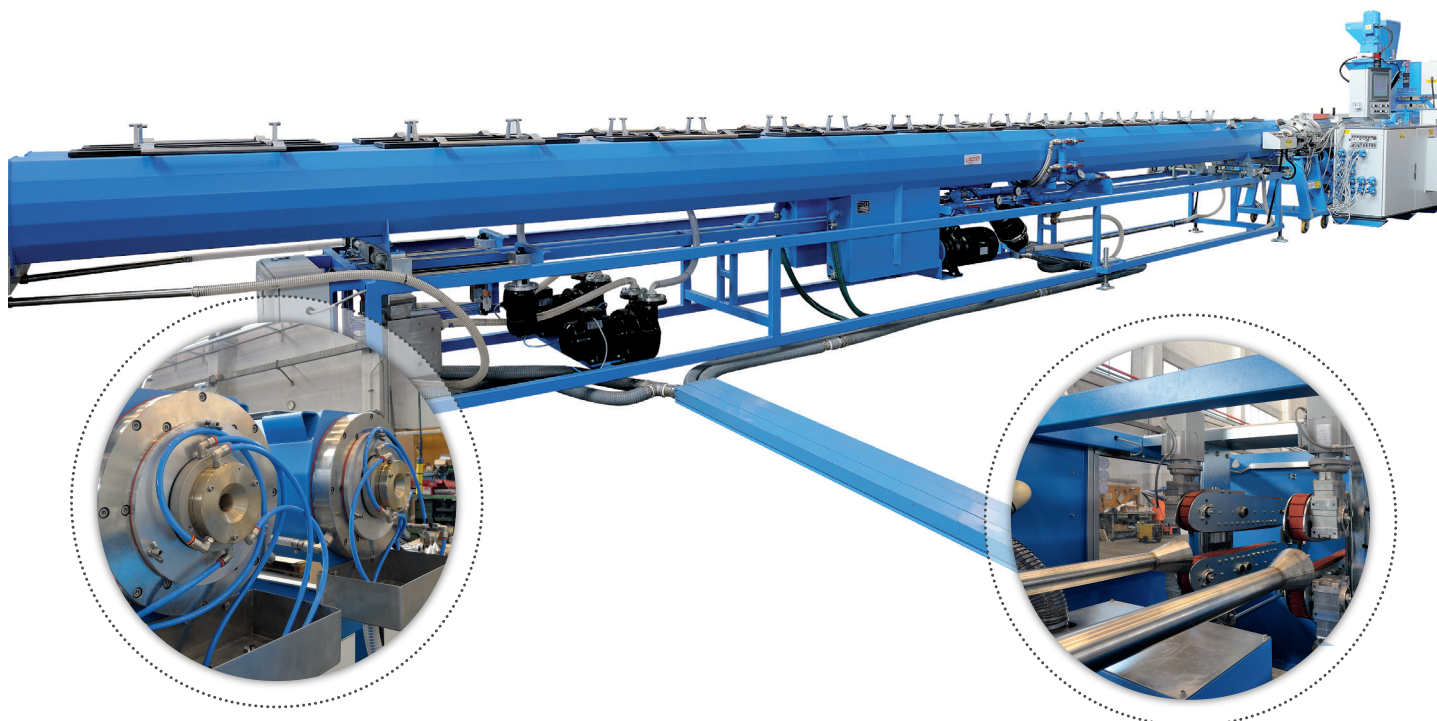

A solução dupla saída é muito flexível: permite produzir uma ampla gama de tubos pequenos e médios, desfrutando da alta produtividade.

### EXTRUSORAS

#### Dupla rosca contra-rotante:

- Roscas Ø 92
- Cilindros de L:Ø = 28:1

### EQUIPAMENTO DE EXTRUSÃO

- Cabeçote com dupla saída TEAD2
- Gama de diâmetros de 20 a 125 mm
- Bloqueio da divisão do fluxo para a difusão simétrica do material
- 2 grupos de cabeçotes adequados à extrusão de tubos em PVC rígido

### CALIBRAÇÃO E RESFRIAMENTO:

#### Banheira dupla mono-estágio TUVAG10M

- Para calibração a vácuo e resfriamento a spray de água - comprimento: 10 m.

- Par de calibradores para tubos de diâmetros pequenos e médios
- Alta resistência
- Excelente troca de calor
- Propriedades máximas de deslizamento, conforme a velocidade

#### Banheira de resfriamento dupla TURES/I6

- Resfriamento a boriffo de água - comprimento: 6 mt

### PUXADOR E CORTE DUPLO

- Velocidade independente para qualquer tubo
- 2 grupos de puxadores e de corte paralelos sobre uma única estrutura, porém funcionando de modo independente para qualquer tubo extrusado
- Puxador com duas esteiras, esteira superior inclinada, para facilitar o início da extrusão
- Serras com corte vertical do tubo e avanço sincronizado

#### EMPILHADEIRA SCAVE/B6

- Empilhadeira dupla com inversor pneumático para armazenamento do tubo



**AMUT-WORTEX**

Rua Dr. Elton César, 776-D • Campo dos Amarais - Campinas - SP - Brasil - CEP: 13.082-025  
Telefone: + 55 19 3216.4699 • info@amutwortex.com [www.amutwortex.com](http://www.amutwortex.com)